

UHP Valves, Fittings & System Integration

KITZ SCT

TDF Series

高速高耐久バルブ



KITZ
Group

UHP Gas Series

TDF シリーズは、原子層堆積(ALD)プロセスに必要な高速開閉、高耐久、耐熱性、Cv 安定性を兼ね備えた高純度ガス対応ダイヤフラムバルブです。

特徴

高速開閉・高い応答安定性

バルブ応答時間 18ms^{*}、耐久回数後の 応答安定性 ±2ms^{*}を実現しました。

^{*}当社試験方法実績値

高温流体に対応

アクチュエータへの熱伝導を低減する構造を採用し 最高 220℃^{*}までの高温流体に使用可能としました。

^{*}電磁弁・センサ搭載時は最高 200℃まで

安定したCv値

熱影響を考慮した構造及びシート素材の採用により 220℃時 Cv0.5^{*}を確保しました。

工場出荷時に全数Cv値を調整しています。使用時のCv値変動率が少なく安定したガス流量が得られます。

^{*}Cv値 初期値誤差、使用時変動率 ±5%以内

高耐久

当社独自技術により 220℃高温流体で 耐久性 4,000 万回以上^{*}


耐久試験実績値 1 億回以上^{*}達成しました。

^{*}当社試験実績(試験条件) 流体:N₂ 封入圧:0.25MPa(G) 接ガス部温度:220℃

オプション

近接センサ

^{*}取付位置は固定され製品ごとに異なります。

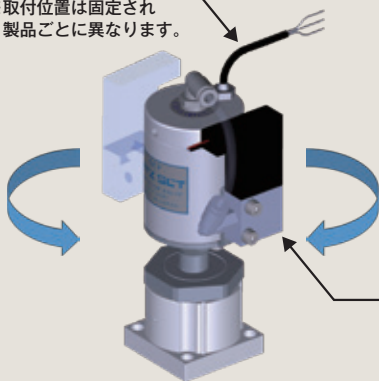

電磁弁

高速動作を可能としバルブ開閉時間を短縮します。専用ブラケットにて固定します。

推奨 MAC Valves,Inc. 製

型式	配線長さ	配線
34C-ABA-GDFC-1GF	914 mm	2芯

電磁弁

取付ねじを外すことなく自由に向きが変更できます。

近接センサ

バルブの開または閉状態を電気信号で送信します。工場組立時に最適な性能に調整して出荷します。

推奨 オムロン株式会社 製

型式	動作モード	出力形式
E2E-S05S12-WC-B1 2M	NO	PNP
E2E-S05S12-WC-B2 2M	NC	PNP
E2E-S05S12-WC-C1 2M	NO	NPN
E2E-S05S12-WC-C2 2M	NC	NPN

^{*}その他、特殊面間寸法や弁形状、マニホールド、カートリッジヒータ用取付穴、耐腐食性材料ボディなど対応可能です。当社営業までご相談ください。



仕様

サイズ	1/2"	
Cv値 ※1	0.5	
使用最高圧力	0.7 MPa(G)	
接ガス部内容積	1.92 cm ³ (C-SEAL 2ポート)	
	2.51 cm ³ (C-SEAL 3ポート)	
使用流体温度範囲	80℃～220℃ ※2	
環境温度範囲	20℃～130℃	
	20～70℃ (センサ及び電磁弁搭載時)	
応答速度 ※3	18±2 ms	
検査リーク量 (出荷時常温)	内部リーク	≤ 1×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s
	外部リーク	≤ 1×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s
操作圧力	0.45 - 0.6 MPa(G)	

グレード	STD	EP	SEP
ボディ材質	SUS316L		SUS316LE (二重溶解材)
内面粗度	≤ Rz 3.2 μm	≤ Rz 0.7 μm	
研磨	機械研磨仕上げ		電解研磨仕上げ
洗浄	脱脂洗浄 + 精密洗浄		
梱包	1重	2重	
シート	PFA		
ダイヤフラム	コバルト合金		

- ※1 SEMASPEC-90120394B-STDに基づくCv値測定(220℃)で最小値を記載。
 ※2 連続使用でなければ、常温～220℃、センサ及び電磁弁搭載時は最大200℃とする。
 ※3 弁閉から開動作で、以下の条件にて電磁弁信号ONから弁全開までの時間。
 (操作圧力：0.48MPa、チューブ：電磁弁～バルブ間長さ76.2mm、内径2mm)

注意事項

- ① 当社バルブは一般的な大気圧雰囲気で使用されるバルブであり真空容器内にバルブを設置しての使用はできません。
 ② バルブを加熱して使用する場合は、エア継手やチューブは使用温度に耐えることができる適切な材質を選定ください。

型式

モデル	サイズ	操作方法	弁形状	接続方式	継手 サイズ	シート 材質	開閉 センサ	オプション	グレード
TDF	8	C	S	G		A	S	****	EP-316L
TDF: TDF型 ダイヤフラムバルブ (高速高耐久仕様)	8: 1.5" HF	C: 自動弁 ノーマリクローズ	S: ストレート B: 分流	G: Cシール サーフェスマウント V: CVC オス VF: CVC メス	表示なし: 1/2" 4: 1/4" (CVCのみ対応)	A: PFA	表示なし: センサ無 S: 開閉センサ付	シリアル番号: 電磁弁付、センサ仕様 その他特殊仕様	STD-316L: 機械研磨+SUS316L EP-316L: 電解研磨+SUS316L SEP-316LE: 電解研磨+二重溶解材

※ノーマリオープンタイプは当社営業までお問い合わせください。

寸法

単位:mm

モデル	型式	接続継手	L	H	J	A	B	C	D	E	F	M	N	P	X	Y	Z
	TDF8CS-GA	C-1.5" HF サーフェス マウント	-	105	8		37.85	16.38	11.56	30.18	5.16	8.38	2	Rc 1/8			
	TDF8CB-GA- S-****	C-1.5" HF サーフェス マウント												M5			
	TDF8CS-VA	CVC 1/2" オス	77			38								Rc 1/8	37	14	17
	TDS8CS- VFA- S-****	CVC 1/2" メス	83	119	16		38	36	-	-	-	28	M5	M5			

※ 電磁弁の位置は任意の方向に回転することが可能です。

※ センサの位置は固定で製品ごとに異なります。

■ 国内拠点

東京本社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-5-1 大森駅東口ビル 3F
TEL.03-6404-2171 FAX.03-6404-2172

大阪営業所

〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町 21 MG尼崎駅前ビル 202
TEL.06-6413-4177 FAX.06-6413-4188

└ 中京出張所

〒510-0074 三重県四日市市鷺の森 1-12-13 尾関ハイツ 1F
TEL.059-350-8121 FAX.059-350-8122

九州営業所

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-4-2 Z・S福岡ビル 4F
TEL.092-483-0185 FAX.092-483-0186

■ 海外拠点

KITZ SCT America Corporation

5201 Great America Parkway, Suite 238,
Santa Clara, CA 95054, USA
TEL.1-408-747-5546 FAX.1-408-747-5726

KITZ SCT Corporation Taiwan Representative Office

3F-1, No. 38, Beida Rd., East Dist.,
Hsinchu City 30044, Taiwan (R.O.C.)
TEL.886-3-542-0110 FAX.886-3-542-0551

KITZ Corporation of Shanghai

Rm. 1701-1704, No.3000, Zhongshan N Rd., Putuo Dist.,
Shanghai 20063, China
TEL.86-21-5243-5025 FAX.86-21-6439-1257

■ 工場

新田 SC 工場

〒370-0352 群馬県太田市新田嘉祿町 150-2
TEL.0276-60-9600 FAX.0276-60-9330

KITZ SCT Corporation of Kunshan

8-3, No. 3 Road, Export Processing A Zone,
Kunshan Jiangsu 215300, China
TEL.86-512-5735-0700 FAX.86-512-5735-7500

KITZ SCT Corporation of Kunshan Branch Plant

Bldg. 9, No. 68, Taoyuen Rd., Export Processing B Zone,
Kunshan Jiangsu 215300, China



注意

本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件におけるユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。なお、本カタログは出来得る限りの注意を以て編集しておりますが、万一、ご不審な点やお気付きの点などがありましたら当社までご連絡願います。また、本カタログに記載する情報は、誤りの訂正、不十分な内容の補足・改善、製品性能の改善、設計変更、製品の生産中止等、当社が必要とする事由により、予告なく改訂されます。このことにより、本版以前に刊行した当該製品カタログの版は無効となります。お手元のカatalogの裏面に発行コードが記載されております。製品選定の際には、当社まで最新版であるかご確認ください。

また、当社製品を輸出される際には、輸出する当事者において「海外為替および外国貿易法」の輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業省の輸出許可を取得する必要があります。ご不明な点はお問合せください。